

MODERNE INNENTÜREN

INTRA-UZ







WOHNKULTUR SEIT 1919

COMTÜR
EXCLUSIVE DOORS

MODERNE INNENTÜREN


- INTRA-UZ -

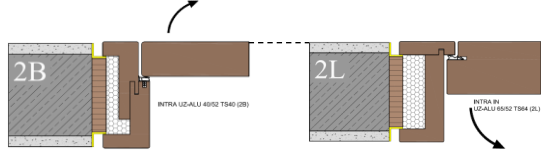PRODUKTINFORMATIONEN

<p>KURZBESCHREIBUNG</p>	<p>INTRA UZ-ALU 40/52 (2B) - 2-schalige Zarge mit Unterzarge und Alu-Profil, Spiegelbreite 40/52mm</p>	
<p>HÖHE BREITE</p>	<p>variabel bis 3300mm (FUAM) variabel bis 1300mm (FUAM) Sondermaße auf Anfrage</p>	
<p>ZARGE BASISSYSTEME</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • 2-schaliges Zargensystem mit Unterzarge und Aluprofil einbaufertig verleimt (exakte Gehrungsverbindung durch nachträgliches Überlackieren) • Rückseitig mit Feuchtigkeitssperre 	
<p>TÜRBLATT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ca. 40mm bzw. 64mm stark, stumpf einschlagend (je nach Anforderung größere TS) • 3-seitig verdeckter Massivholzanleimer • Kanten leicht gerundet • Einlage Vollspan bei TS40 / Light-Einlage bei TS64 	
<p>OBERFLÄCHE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schleiflackoberfläche matt, Lackauftrag ca. 250g/m² • Echtholz furnier mit Klarlackoberfläche matt und Furnierstammabwicklung • Oberflächeneinstellung nach Vorlagemuster (auch passend zum Innenausbau) 	
<p>BESCHLÄGE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bänder Tectus F2-farbig (System je nach Anforderung) • BB-Schloss mit Flüsterfalle (Klasse 3) bzw. Magnet Schloss mit Edelstahlstulp (Klasse 3) 	
<p>FUNKTIONEN</p>	<p>Variante 2E für Schallschutzklasse SK3 (siehe Übersicht weitere Systeme) Weitere Varianten für Schall-, Klima-, Einbruch- und Brandschutzausführung auf Anfrage!</p>	
<p>OPTIONAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • integrierter Öffnungsbegrenzer (empfohlen bei invers öffnenden Türen) • Bodendichtung für erhöhten Schallschutz • System raumhoch ohne oberes Querteil • ohne Schlüssellochbohrung • Designvarianten Türblatt: Fräsungen oder Lichtausschnitte möglich 	

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Montageluft – Durchgangsverlust am Beispiel INTRA-UZ 2B und 2L

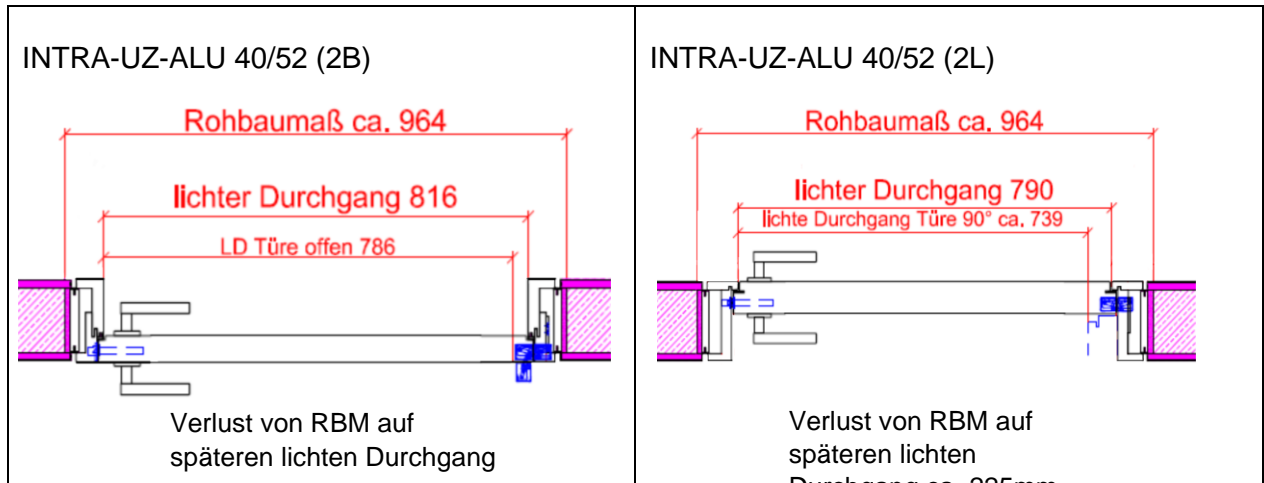

WEITERE SYSTEME

